



ھۆندەر رىجە

2008 - يىللىق 4 - سان

☆ ☆ مەشغۇلات سىستېمىسى ☆ ☆

- 1. ئۈستەل يۈزىدىكى يېڭىلاش (刷新) نىڭ رولىنى بىلەمسىز؟ juxkun
- 2. [ھۈنەر] بارماق دىسكا ئارقىلىق سىستېما پارولىنى بىكار قىلىش juxkun
- 3. (ھۈنەر) ۋاقىت بەلگىلەپ كومپيۇتېر تاقاش جەسۇر 0998

☆ ☆ يۇمشاق دېتاللار ☆ ☆

- 1. ھۈنەر 千千静 [دا كومپيۇتېرنى ۋاقىت بەلگىلەپ ئۆچۈرۈش] ئەلرايى
- 2. 千千静 نىڭ ناخشىنى OK 卡拉 قىلىپ سۈزۈش ئىقتىدارى جەسۇر 0998
- 3. ھۆججەت فورماتىنى چۈشەندۈرىدىغان دېتال سەددىدىن

☆ ☆ مەخسۇس Office رايونى ☆ ☆

- 1. [ھۈنەر] word نىڭ ئىزاھاتىنى ئۆچۈرۈش (删除批注) ئىنتىل
- 2. Word تىكى ئۆلچەم بىرلىكىنى ئۆزگەرتىش (厘米, 毫米, 英寸) ئىنتىل
- 3. [ھۈنەر] ساننىڭ ئالدىغا 0 نى ئاپتوماتىك قوشۇشنىڭ ئاددىي ئۇسۇلى ئىنتىل
- 4. Excel نىڭ خالىغان يېرىگە مەخپىي نومۇر سېلىش ئۇسۇلى سەيپىدىن 0997
- 5. [ماھىرلارغا] مۇسابىقە نەتىجىسىنى ھېسابلاش ئىنتىل

☆ ☆ تور بىلىملىرى ☆ ☆

- 1. QQ ۋە 迅雷 ھۈنەر پارولچى
- 2. ADSL دا كۆپ كۆرۈلىدىغان خاتالىقلار ۋە ھەل قىلىش ئىنتىل



قوشۇمچە:

مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بۇ ژۇرنال بىر قانچە كۈن كېچىكپ قالدى، شۇنداقتىمۇ دوستلارنىڭ ياقىتۇرۇپ كۆرۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

ئىنتىل سەيناسى ئېلېكترونلۇق تور ژۇرنىلىدىكى بارلىق ئەسەرلەر ئەسلى ئاپتورىغا ۋە ئىنتىل سەيناسىغا تەۋە. رۇخسەتسىز باشقا مۇنبەرلەردە ياكى تور بېكەتلىرىدە ئېلان قىلىشقا بولمايدۇ.

ئىنتىل سەيناسى بىلىم سەيناسى

بىلگەننى يوللاڭ بىلىمگەن بىلىۋالسۇن، بىلىمگەننى يوللاڭ بىلگەنلەر دەپ بەرسۇن

تەھرىر، مۇقاۋا ۋە ژۇرنال ئىشلىگۈچى: كۈلكە

مەشغۇلات سىستېمىسى

1. ئۈستەل يۈزىدىكى يېڭىلاش (刷新) نىڭ رولىنى بىلەمسىز؟

يوللىغۇچى: *juxkun*

كىشىلەر Windows مەشغۇلات سىستېمىسى بىلەن ئۇچراشقاندىن بۇيان، كىشىلەر ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز ھالدا Windows ئۈستەل يۈزى مائۇس ئوڭ كۇنۇپكىسىدىكى «يېڭىلاش» تۈرنى ئىشلىتىپ كەلدى. مەنمۇ ئاڭسىز ھالەتتە كومپيۇتېرنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ بىكار قالساممۇ مائۇسنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسىنى چېكىپ «يېڭىلاپ» تۇرىدىغان بولۇپ قالدىم. بەلكىم سىزمۇ بۇ ھەرىكەتكە كۆنۈپ قالغانسىز.

بىز باشقىلاردىن نېمە ئۈچۈن توختىماي «يېڭىلاش» نى چېكىدىغانلىقىنى سورىساق، بەزىلىرى ئۆزىنىڭ نېمە ئۈچۈن چېكىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ، بەزىلەر كۆنۈپ قالغان، بەزىلەر «سىستېمىنى يېڭىلاش» ئۈچۈن چېكىمەن دەيدۇ.

زادى بۇ «يېڭىلاش» (刷新) نىڭ رولى نېمە؟

ئۈستەل يۈزىنىڭ بوش ئورنىغا ئەكىلىپ مائۇس ئوڭ كۇنۇپكىسىدىكى «يېڭىلاش» نىڭ قانداق رولى بار؟ بىز Windows XP نىڭ ياردەم ھۆججىتىدىن ئىزدەيدىغان بولساق «يېڭىلاش» نىڭ رولىنى مۇنداق دەپ چۈشەندۈرۈپتۇ: «يېڭىلاش» ھازىرقى سانلىق مەلۇماتلارنىڭ كۆرۈنۈش ئۇچۇرىنى يېڭىلايدۇ. بىز بىلىمىز بۇ ئىقتىدار Windows نىڭ كۆپ ئورۇنلىرىدا ئىشلىتىلىدۇ، مەنبە باشقۇرغۇچ (Explorer) دا ھۆججەتنىڭ ئۇچۇرىنى يېڭىلايدۇ، كۆز يۈگۈرتكۈچ (IE) دا ھازىرقى بەت يۈزىنى قايتا يېڭىلاپ كۆرسىتىدۇ.

«يېڭىلاش» نىڭ باشقا روللىرى:

«يېڭىلاش» نىڭ رولىنى بوش چاغلان قالمىك، بەزى ۋاقىتلاردا ئۇنى ئىشلىتىپ ئاز بولمىغان كاشىلىلارنى بىر تەرەپ قىلغىلى بولىدۇ. مەسىلەن كۆرسىتىش كارتىسى ياكى باشقا يۇمشاق دېتالدىن چاتاق چىقىپ ئۇچۇرلارنى كۆرسىتىشتە مەسىلە كۆرۈلسە، بۇ ۋاقىتتا بىز «يېڭىلاش» (刷新) ئارقىلىق كۆرسىتىشنى ئەسلىگە كەلتۈرەلەيمىز.

ئۈستەل يۈزىدىكى «يېڭىلاش» نىڭ رولى

بۇ يەردىكى رولى مۇندەرىجىدىكى ھۆججەتلەرنىڭ ئۇچۇرلىرىنى يېڭىلاش بىلەن ئوخشاش، ئۈستەل يۈزىمۇ ئەمەلىيەتتە بىر مۇندەرىجە بولۇپ ھېسابلىنىدۇ، لېكىن ئۇ ئالاھىدە مۇندەرىجە.

ئەمدى «يېڭىلاش» قا نىسبەتەن توغرا تونۇشقا ئىگە بولىدىغۇ دەيمەن. ئەمەلىيەتتە ئۈستەل يۈزىدىكى

«يېڭىلاش» نىڭ بەك چوڭ رولىمۇ يوق، ئەمەلىيەتتە نۇرغۇن كىشىلەر بۇنىڭغا كۆنۈپ قالغان. كومپيۇتېر بىكار قالغاندا، قولغا ماڭۇسىنى ئېلىپ سىنبەلگىنى چەكسەك پروگرامما قوزغىلىدۇ، لېكىن بوش يەرگە ئەكېلىپ سول كۈنۈپكىنى چەككەندە ھېچقانداق ئىنكاس يوق بولغاچقا، كىشىلەر «يېڭىلاش» ئارقىلىق ئىش پۇشۇقىنى چىقىرىدۇ، ئۈستەل يۈزى توختىماي يېڭىلىنىپ تۇرسا ئادەمگە يېڭىلىق تۇيغۇسى بېرىدۇ. تارقىلىپ كېلىۋاتقان «يېڭىلاش» دېگىنىمىز «سىستېمىنى يېڭىلاش»، «ئىچكى سىغىمىنى بوشاتقىلى بولىدۇ»، «سىستېمىنىڭ ئىنكاسىنى تېزلەتكىلى بولىدۇ» دېگەنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئاساسى يوق گەپلەر. سىزنىڭمۇ توختىماي «يېڭىلايدىغان» خۇيىڭىز بارمۇ؟ بار بولسا سىز نېمە ئۈچۈن «يېڭىلايسىز»؟

2. [ھۈنەر] بارماق دىسكا ئارقىلىق سىستېما پارولىنى بىكار قىلىش

يوللىغۇچى: *juxkun*

كىچىككىنە U دىسكا (بارماق دىسكا ئارقىلىق) Windows XP نىڭ مەخپىي شىفرىدىن ئەگىپ ئۆتۈپ كېتىش نۇرغۇنلىغان دوستلار Windows XP نىڭ مەخپىي شىفرىنى ئۇنتۇپ قېلىپ سىستېمىغا كىرەلمەي ئاۋارە بولىدۇ، ھازىر مەن بۇ مەسىلىدىن قانداق قۇتۇلۇشنى سۆزلەپ ئۆتىمىز. كېرەكلىك قوراللار:

1. U دىسكا (بارماق دىسكا) بىر دانە.

2. (USBOT) قوزغىلىدىغان U دىسكا ياساش پروگراممىسى

3. Winrar پىرسلاش دېتالى

باشقا شەرتلەر:

USBOT نى بۇ يەردىن چۈشۈرۈۋېلىڭ: <http://wwwcrsk.co/soft/4032.html>

C دىسكا چوقۇم FAT32 ھۆججەت سىستېمىسى شەكلىدە بولۇشى لازىم، ئەگەر NTFS بولسا U دىسكىنى ياسىغاندا NTFS نى قوللايدىغان ئىقتىدارنى قوشالايدىغان USBOT يۇمشاق دېتالى ئىشلىتىش لازىم.

پىرىنسىپى: بىز كومپيۇتېرنى قوزغىتىپ سىستېما مەخپىي شىفرىنى كىرگۈزىدىغان يەرگە كەلگەندە Winkey+U نى بېسىڭ. (كۈنۈپكىسى بولسا كۈنۈپكىكا تاختىسىدىكى CTRL بىلەن Alt ئوتتۇرىسىدىكى كۆزنەكنىڭ بەلگىسى بار كۈنۈپكىكا شۇ) باسسۇڭز windows نىڭ ياردەم قوراللىرى باشقۇرغۇچ كۆزنىكى (辅助工具管理器) قوزغىلىدۇ ھەمدە بۇ كۆزنىك ئارقىلىق Windows XP نىڭ لوپا ئەينەك ۋە ئېكران كۈنۈپكىكا تاختىسىنى قوزغاتقىلى بولىدۇ. لوپا ئەينەكنى ئالماشتۇرۇۋەتكىلى بولغان ئىكەن بىز بۇ لوپا ئەينەك پروگراممىسىنى باشقا پروگراممىغا

ئالماشتۇرۇۋەتسەك بولىدۇ(سىستېمىغا ئىشلەتكۈچى ئابۇنت قوشىدىغان پروگرامما) .
بىز ئەمدى ياساشنى باشلايمىز .

(1) قوزغىلىدىغان U دىسكا ياساش
بىز ئاۋۋال Usboot نى ئىجرا قىلىمىز، ئاندىن U دىسكىنى كومپيۇتېرغا سالىمىز، U دىسكىنى تاللاپ «باشلاش» نى چىكىمىز. (U دىسكا ئىچىدىكى بارلىق ھۆججەتلەرنى يوق قىلىۋېتىدۇ جۇمۇيانا) فورماتلاپ بولغاندىن كىيىن U دىسكىنى تارتىۋالىمىز، ئاندىن يەنە بىزگە U دىسكىنى سېلىشنى ئەسكەرتىدۇ، U دىسكىنى سالغاندىن كىيىن 1 مىنۇتتلا پۈتۈدۇ، HDD شەكلىنى تاللاڭ.

(2) لوپا ئەينەك پروگراممىسىنىڭ ئورنىغا ئالماشتۇرىدىغان ھۆججەت ياساش
بىز ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن چوقۇم بىر EXE ھۆججەت بولۇشى كېرەك ھەمدە بۇ ھۆججەت ئارقىلىق ئىشلەتكۈچى ئابۇنت قۇرۇش مەقسىتىگە يېتىشىمىز كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بىر توپ ئىجرا بولىدىغان bet ھۆججەتنى ياسايمىز. بۇنىڭ ئۈچۈن بىز Windows XP ئۆزى تەمىنلىگەن «خاتىرە دەپتەر» پروگراممىسىنى ئېچىپ تۆۋەندىكى بۇيرۇقلارنى چاپلايمىز ھەمدە bet .XX شەكلىدە ساقلاپ چىكىنىمىز .

@net user hack 123456 /add

@net localgroup administraroes hack /add

@exit

سىلەر بەلكىم بىزگە ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن EXE ھۆججەت لازىم تۇرسا بىز نېمىشقا بىر .XX bet ھۆججەتنى ياسايمىز دەپ قالغانسىلەر. بىز پەقەت EXE ھۆججەت ئىجرا بولغاندا bet ھۆججەتنى تەڭلا ئىجرا بولىدىغان قىلىپ قويساقلا بولىدۇ.

بىز مۇمەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن winrar دىن پايدىلىنىمىز:

بىز winrar ئارىلىق بىر ئۆزى يېشىلىدىغان بىر ھۆججەت ياساساقلا .XX bet .XX ئەمدى EXE ھۆججەتكە ئايلىنىدۇ.(سىز بۇ EXE ھۆججەتنىڭ ئىسمىنى چوقۇم magnify. exe دەپ قويۇڭ، نېمە ئۈچۈن مۇنداق دەپ قويدىغانلىقىڭىزنى ھېلى بىلىپ قالسىز)

ئەگەر بۇ ھۆججەتنى ياساشنى ئاۋارىچىلىك كۆرسىڭىز بۇ يەردىن چۈشۈرۈپ ئىسمىنى magnify. exe ئايلاندۇرۇۋېلىڭ. چۈشۈرۈش مەنزىلى : [http://](http://betkun.blogbus.com/files/1210849870.exe)

betkun.blogbus.com/files/1210849870.exe

magnify.exe نى ئىجرا قىلغانلىق .XX.bat نى ئىجرا قىلغان بىلەن ئوخشاش . بىز ئەمدى magnify.exe نى U دىسكىغا كۆچۈرۈۋالىمىز .

(3) ھۆججەت ئالماشتۇرۇش

بىز ئاۋۋال COMS قا كىرىپ بىرىنچى قوزغىلىش تۈرى USB - HDD غا توغرىلاپ قويىمىز ، ساقلاپ چېكىنىپ ، U دىسكىنى سالىمى ، ھەمدە DOS سىستېمىسى ئارقىلىق c:\windows\system32 مۇندەرىجە ئىچىگە كىرىمىز ، ھەمدە بۇ بۇيرۇق ئارقىلىق لۇپا ئەينەك پروگراممىسىنى زاپاسلاپ قويىمىز (كېيىن لازىم بولسا قالسا)

007magnify.exe copy mgnify.exe بۇ نىڭدىكى magnify.exe دەل لۇپا ئەينەك پروگراممىسى ، copy نى دېمىسەممۇ بولسا .

بىز ئەمدى ئاۋۋال system32 دا بار بولغان magnify.exe نى يۇيۇۋېتىمىز دە U دىسكىدىكى magnify.exe ھۆججىتىنى system32 مۇندەرىجە ئاستىغا كۆچۈرىمىز

بىز ئەمدى ، Cmos تىكى بىرىنچى قوزغىلىش تۈرىنى قاتتىق دىسكىغا توغرىلاپ قويىمىز ، دە سىستېمىغا كىرىدىغان چاغدا لۇپا ئەينەك پروگراممىسىنى ئىجرا قىلىشىڭىزلا بولىدۇ .

بۇنىڭ ئۈچۈن سىز شىفر كىرگۈزۈش كۆزنىكىدە تۇرۇپ Ctrl+Alt+Del نى ئىك bet قېتىم باسسىڭىز ئىشلەتكۈچى ئىسمىنى كىرگۈزۈش كۆزنىكى چىقىدۇ ، سىز ئەمدى XX.bat ھۆججىتىگە يازغان hack ئابونت نامى بىلەن كىرىشىڭىز بولىدۇ .

سىز شۇنداق قىلىپ XP نىڭ سىستېما مەخپىي شىفرىدىن ئەگىپ ئۆتۈپ كەتتىڭىز .

3. (ھۈنەر) ۋاقىت بەلگىلەپ كومپيۇتېر تاقاش

يوللىغۇچى : جەسۇر 0998

كۈندىلىك خىزمەتلەردە بۇنداق ئىشلارغا دائىملا ئۇچراپ تۇرىمىز ، توردىن ماتېرىيال چۈشۈرۈش ، ناخشا ئاڭلاۋىتىپ مەلۇم ناخشا ئاخىرلاشقاندا ياكى بىرەر تەخسىگە دەي كۆپەيتىپ مەشغۇلات ئاخىرلاشقاندا كومپيۇتېر ئۆزۈڭىزدىن تاقىلىشى كېرەك ، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن ئىقتىدارلار ئاساسەن شۇ دېتاللارنىڭ ئۆزىدە بولسىمۇ بىراق بۇ Windows نىڭ بىلىمىسە زادى بولمايدىغان ئىقتىدارى ، مەسىلەن سىستېمىنىڭ بەزى بىر تەڭشەشلىرىنى ئېلىپ بېرىش جەريانىدا ياكى كومپيۇتېر سۈرئىتى بەك ئاستىلاپ كېتىپ 任务管理器 دىن 进程 تۈرىدىكى بەزى بىر پروگراممىلارنى ئىشلەشتىن توختىتىپ قويغاندا تۆۋەندىكىدەك كۆزنىك چىقىپ تەتۈر ساناق بويىچە بەلگىلەنگەن ۋاقىت توشقاندىن كېيىن كومپيۇتېر ئۆچۈپ كېتىدۇ .



مانا مۇشۇنداق ئەھۋاللاردا 开始 تىزىملىكىدىن 运行 گە shutdown -a نى ئىجرا قىلىش ئارقىلىق بۇ مەشغۇلاتنى توختىتىپ قويۇشقا بولىدۇ، بۇ يەردىكى پارامېتىر a نىڭ رولى بولسا كومپيۇتېرنى ئۆچۈرۈشتىن ۋاز كېچىش. ئەمدى ئۆزىمىز مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن كومپيۇتېرنى ئۆچىدىغان قىلماقچى بولساق قانداق قىلىمىز؟

ئىشلىتىدىغان بۇيرۇق يەنىلا ئوخشاش shutdown ، بۇنىڭ پارامېتىرنى ئۆزگەرتسەكلا بولىدۇ، يەنى shutdown -s -t نىڭ ئارقىغا سېكۇنت سانى يىزىلىدۇ، مەسىلەن: كومپيۇتېرنى 1 سائەتتىن كېيىن ئۆچۈرمەكچى بولساق 1 سائەت دېگىنىمىز 3600 سېكۇنت.

shutdown -s -t 3600

تەتۈر ساناق باشلىنىپ 3600 نى ساناپ بولۇپ (1 سائەتتىن كېيىن) كومپيۇتېر تاقىلىدۇ. بۇ يەردىكى پارامېتىر s بولسا كومپيۇتېرنى ئۆچۈرۈشنى، t بولسا ئۆچۈرۈش مەشغۇلاتى ئىلىپ بېرىشچە بولغان ۋاقىتنى (سېكۇنت) ئىپادىلەيدۇ Windows . نىڭ تەقلىدى Dost مۇھىتىغا كىرىپ shutdown /? نى ئىجرا قىلىش ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ بولغان پارامېتىرلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلىنى ئىگىلىۋېلىشقا بولىدۇ.


مەشغۇلاتتىن يىنىۋالماقچى بولساق shutdown -a نى ئىجرا قىلساق بولىدۇ

يەرلىك يىتىلەر

1. [ھۈنەر] 千千静 da كومپيۇتېرنى ۋاقت بەلگىلەپ ئۆچۈرۈش

يوللىغۇچى: ئەلراي

千千静 نىڭ بوش ئورنىغا ئوڭنى چېكىپ 选项 نى بېسىڭ، 常规 تۈرىدىن 自动关闭计算机 نى تاللاپ ئوڭ تەرەپتىن كومپيۇتېرنى ئۆچۈرۈش ۋاقتىنى بەلگىلەپ جەزملەپ قويسىڭىزلا بولىدۇ. (بۇ ئىقتىدار خېلى كۆپ قىسىم دېتاللاردا بار)

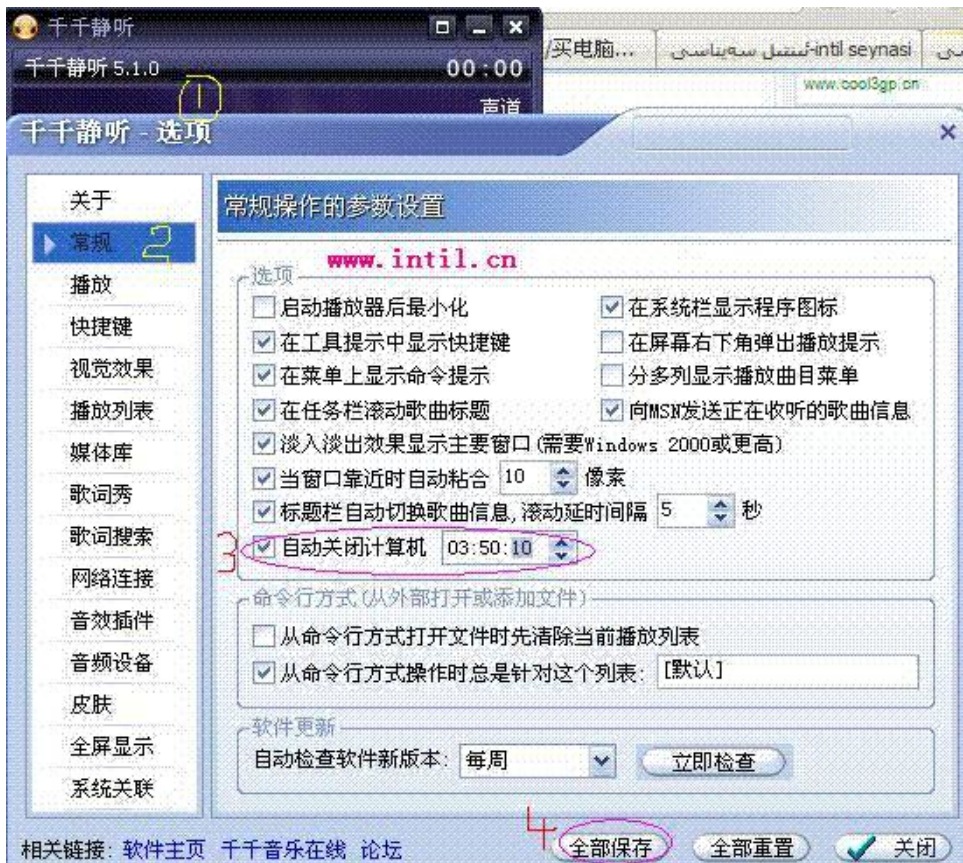

2. 千千静听 千千静听 نىڭ ناخشىنى OK 卡拉 قىلىپ سۈزۈش ئىقتىدارى

يوللىغۇچى: جەسۇر 0998

كۆپچىلىكى مەلۇم 千千静听 بولسا ئاۋاز ھۆججەتلىرىنى قويۇش دېتاللىرىنىڭ ئالدى، مەشغۇلاتلىرىنىڭ ئاددىي قۇلايلىق بولۇشى، كۆرۈنمە يۈزىنىڭ كۆركەم، ئىقتىدارىنىڭ مۇكەممەللىكى بىلەن كەڭ ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشىپ كەلگەن دېتال، نۇرغۇن دوستلىرىمىز مۇشۇ دېتالنى ئىشلىتىدۇ، لېكىن بەزى زىل ئىقتىدارلىرىنى ئىشلىتىشى بىلىدىغانلار ناھايىتى ئاز دەپ قارايمەن، ئەمەلىيەتتە بۇ دېتال ئۆزىنىڭ سىغىمىنىڭ كىچىكلىكىگە قارىغاندا ئىقتىدارى كىشىنى تولىمۇ رازى قىلىدۇ، تۆۋەندە مەن ئۇنىڭ ئادەتتە ئىشلىتىلمەيدىغان لېكىن ئىشلىتىپ قويۇشقا ئەرزىگۈدەك بىر ئىقتىدارىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتەي يەنى ناخشىنى OK 卡拉 قىلىپ سۈزۈش ئىقتىدارى، ئەلۋەتتە بۇ كەسپىي خادىملارغا ماس كەلمەيدۇ، (ئەمەلىيەتتە كەسپىي خادىملا بولسىمۇ ناخشىنى مۇزىكىسىدىن 100% ئايرىۋېتىشى مۇمكىن ئەمەس)، شۇنداقسىمۇ تورداشلارنىڭ ياقىتۇرۇپ قىلىشىغا مۇيەسسەر بولالايدۇ دەپ قارايمەن.

ئەمەس كەلدۇق، ئاۋۋال ئۇنىڭ مۇشۇ خىل ئىقتىدارىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا ئىشلىتىدىغان DeFX تولۇقلىمىسىنى چۈشۈرىمىز.

سىغىمى 61.5 KB كېلىدىغان بىر Dll ھۆججىتى، بۇنى 千千静听 قاچىلانغان مۇندەرىجىنىڭ ئاستىدىكى Plugins نىڭ ئىچىگە كۆچۈرۈپ قويىمىز. (ئەگەر بۇمۇندەرىجە بولمىسا ئىشلەتكۈچىلەر شۇ ئىسىمدا بىرنى قۇرۇپ شۇنىڭ ئىچىگە كۆچۈرۈپ قويسا بولىدۇ)، ئاندىن 千千静听 نى قوزغىتىپ 千千选项 تىزىملىكىگە كىرىمىز، چىققان كۆزۈنەك رامكىسىنىڭ رەسىمى تۆۋەندىكىچە:



رەسىمدە قىزىل رامكىغا ئىلىنغان 音效插件 تاللاش تۈرىنى بېسىپ ئۇنىڭ ئىچىگە كىرىمىز.



بىز ھازىر قوشقان ئاۋاز كونترولنىڭ ئالدىغا تاللاش بەلگىسىنى قويۇپ ئاستىدىكى
 ھەممەتنى ئارقىلىق ئۇنىڭ تەڭشەش تىزىملىكىگە كىرىمىز.



رەسىمىدىكىدەك 卡拉OK نى 启用 قىلىپ تەڭشەپ ئۇنىڭ ئۈنۈمىنى كۆرىمىز، ئەلۋەتتە بۇ
 ئارقىلىق مۇكەممەل بولغان ئايرىش مەقسىتىگە يەتكىلى بولمايدۇ، بۇنى بىز قويغان ناخشىنىڭ
 مۇزىكىسى، ئىشلەتكەن چالغۇلار، تىمبىرى، كۈيى... قاتارلىقلار ئامىللار تەرىپىدىن

بەلگىلىنىدۇ، شۇڭا ئۇنىڭ مۇقىملاشقان قېلىپى بولمايدۇ، بىراق ئوڭ تەرەپتىكى باشقا تەڭشەش تۈرلىرى ئارقىلىق بۇنى تېخىمۇ سۈزۈكلىتىپ چىقىرىشقا بولىدۇ.

يامقىنى بۇ يەردىن چۈشۈرۈپ ياماڭ:

3. ھۆججەت فورماتىنى چۈشەندۈرىدىغان دېتال

يوللىغۇچى: سەددىردىن

بۇ دېتال ھەرقانداق ھۆججەتنىڭ فورماتىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ... مەسىلەن

Bmp دەپ ياسىڭىز windows bitamp دېگەن دېتالنىڭ ئىكەنلىكى Doc دەپ يازسىڭىز Word ھۆججىتى ئىكەنلىكى ppt دەپ يازسىڭىز power point ھۆججىتىنى ئىكەنلىكى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ..

چۈشۈرۈش

چۈشۈرگەندە چوقۇم شۇنلىدا چۈشۈرۈڭ



مەخسۇس Office رايۇنى

1. [ھۈنەر] word تا ئىزاھاتنى ئۆچۈرۈش (删除批注)


يوللۇغۇچى : ئىستىل

تېز ئۆچۈرمەكچى بولسىڭىز مائۇسنى ئىزاھاتقا توغرىلاپ ئوڭنى چېكىپ 删除批注 نى چېكىڭ .
كۆپ ئىزاھاتنى ئۆچۈرۈش ئۇسۇلى ؛

1- 审阅 (تەكشۈرۈش) قورالى يوشۇرۇن ھالەتتە بولسا 显示 نى بېسىڭ .

2- بارلىق 审阅者 (تەكشۈرگۈچى) نىڭ تاللىنىشىنى تازىلىسىڭىز 审阅者 گە توغرىلاپ
所有审阅者 نى چېكىڭ .

3- يەنە بىر قېتىم 显示 (كۆرسىتىش) نى چېكىپ 审阅者 (تەكشۈرگۈچى) گە توغرىلاپ
ئىزاھاتى ئۆچۈرۈلدىغان 审阅者 (تەكشۈرگۈچى) نىڭ يېنىدىكى تاللاش ئورنىنى تاللاڭ .

4- 审阅 (تەكشۈرۈش) قورالىدىن  拒绝所选修订 نىڭ يېنىدىكى ئىستىرىلكنى چېكىپ
ئاندىن 删除所有显示批注 نى چېكىڭ .

ئەسكەرتىش: بۇنىڭدا تاللىغان ئىزاھاتلار بارلىق 审阅者 (تەكشۈرگۈچى) نىڭ ئىزاھاتىنى
كۆرسىتىدۇ، كۆرۈنمەيدىغان ئىزاھاتنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .

ئەسكەرتىمە: يەنە 审阅窗格 دىنمۇ كۆرۈپ ئۆچۈرۈشكە بولىدۇ. 审阅窗格 نى كۆرسىتىش ياكى
يوشۇرۇش ئۈچۈن 审阅 (تەكشۈرۈش) قورالىدىن 审阅窗格 نى چەكسىڭىز بولىدۇ .

2. Word تىكى ئۆلچەم بىرلىكىنى ئۆزگەرتىش (厘米，毫米，英寸)

يوللىغۇچى: ئىنتىل

بىز word تا بەت تەڭشەنگەندە بەزىدە ئىنگلىز سۆڭى، سانتىمېتىر، مىللىي مېتىر ئۆلچىمىگە ئېھتىياجلىق بولىمىز. بۇنى تەڭشەش ئۇسۇلى:

工具 选项 نى بېسىپ 常规 تۈرىدىكى 度量单位 دېگەن يەردىكى تىزىملىكتىن تاللاپ قويساق بولىدۇ .



1 英寸 = 25.4 毫米 = 2.54 厘米 ， 96 像素/英寸， 1 英寸 = 6 十二点活字
 ، 3 磅 = 4 像素

3. [ھۈنەر] ساننىڭ ئالدىغا 0 نى ئاپتوماتىك قوشۇشنىڭ ئاددىي ئۇسۇلى


يوللىغۇچى : ئىنتىل

04170 دەك ياكى باش قىسمى ئوخشايدىغان سانلارنى كىرگۈزۈشتە كاتەك ھالىتىنى ئاۋۋال
 قىلىۋېلىش ئاندىن 格格 دىن 单元格 نى بېسىپ ياكى ئوڭنى بېسىپ 设置该单元格格式
 نى تاللاپ چىققان كۆزنەكنىڭ سولدىن 1- تۈرىدىكى 自定义 نى تاللاپ ئوڭدىكى تىزىملىك
 (类型) تىن G/通用格 نى تاللاپ بۇنىڭ ئورنىغا تۆۋەندىكىنى كىرگۈزۈپ جەزملەك

"00"##

يەنە بىر ئاددىي ئۇسۇل : A قاتاردىكى كاتەكلەرگە ئاشۇ ئوخشاش ساننى تولدۇرۇۋېلىش، ئاندىن
 B قاتارغا كىرگۈزمەكچى بولغان سان قىسمىنىلا كىرگۈزۈك. C قاتاردىكى c1 گە تۆۋەندىكى
 فورمۇلنى كىرگۈزۈپ بۇ كاتەكنىڭ قۇلقىدىن تارتىپ نىشانغىچە ئاپىرىپ قويۇپ بىرىك.



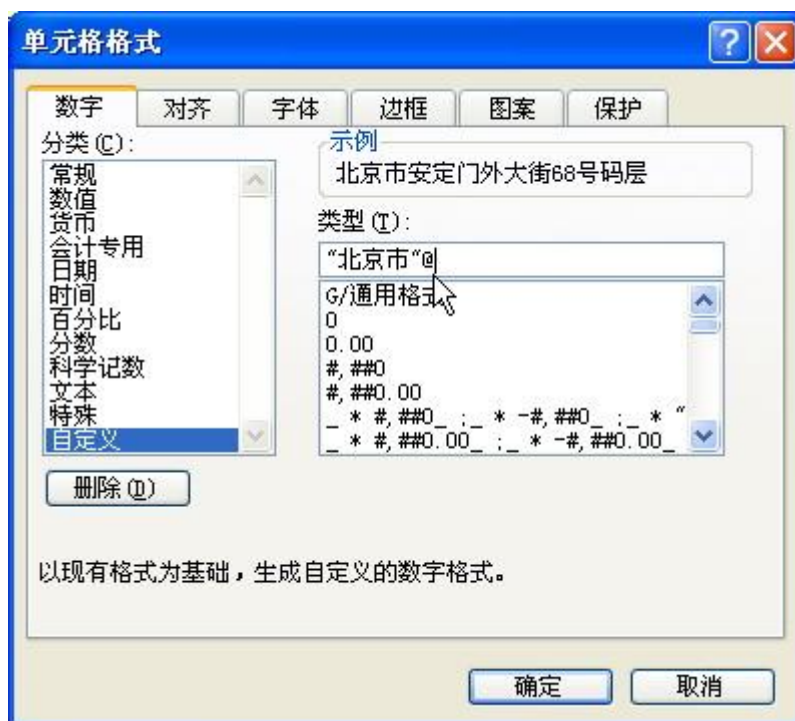

=A1&B1

قوشۇمچە؛ مەلۇم نومۇرلارنىڭ ئالدىغا مەلۇم ساننى (مەسىلەن 8 نى) قوشماقچى بولسىڭىز A قاتاردىكى كاتەكلەرگە ئاشۇ ئوخشاش ساننى (مەسىلەن 8 نى) تولدۇرۇۋېلىڭ، B قاتاردىكى b1 گە تۆۋەندىكى فورمۇلنى كىرگۈزۈپ بۇ كاتەكنىڭ قۇلقىدىن تارتىپ نىشانغىچە ئاپىرىپ قويۇپ بىرىڭ.

4. Excel نىڭ خالىغان يېرىگە مەخپىي نومۇر سېلىش ئۇسۇلى

يوللىغۇچى: سەيپىدىن 0997

جەدۋەلنىڭ خالىغان يېرىگە مەخپىي نومۇر بەلگىلەپ بەرسەك سان كىرگۈزۈلدىغان جايغا ياكى خەت يازىدىغان جايغىلا ئۆزگەرتىش ئىلىپ بارالايدىغان قىلىش ئۇسۇلى:

ئالدى بىلەن سىز خىزمەت جەدۋىلىنىڭ a1 بىلەن كېسىشكەن جايدىكى كاتەكنى تاللىسىڭىز پۈتۈن جەدۋەل تاللىنىدۇ، ئاندىن مائۇسنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسىنى بېسىپ گېرافىك شەكىلنى لايىھىلەش دېگەن تۈرنى تاللاڭ، ئاندىن 保护 دېگەن تۈرنىڭ ئىچىدىكى 锁定 دېگەن تۈرنىڭ ئالدىكى توغرا بەلگىسىنى ئېلىۋېتىپ جەزملەشتۈرۈپ بولۇپ، ئاندىن سىز باشقىلارنىڭ ئۆزگەرتىشنى خالىمايدىغان جايلارنىڭ بويىچە مائۇسنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسىنى بېسىپ گېرافىك شەكىلنى لايىھىلەش (设置单元格格式) دېگەن تۈرنىڭ ئىچىدىكى 保护 نىڭ ئاستىدىكى 锁定 نىڭ ئالدىغا

توغرا بەلگىسىنى قويۇپ جەزملەشتۈرۈڭ، يۇقىرىقىلارنى قىلىپ بولغاندىن كىيىن ئەمدى مەخپىي نومۇر سالسىڭىز، باشقىلار سىز بەلگىلەپ بەرگەن جايدىن باشقا يەرگە چىقالمايدۇ

5. [ماھىرلارغا] مۇسابىقە نەتىجىسىنى ھېسابلاش

يوللىغۇچى: ئىستىل

评分员编号	评分员姓名	实际打分
1	王 1	8
2	王 2	8.5
3	王 3	9
4	王 4	9.7
5	王 5	8.4
6	王 6	7.6
7	王 7	8.5
8	王 8	9
9	王 9	9.9
10	王 10	10
11	王 11	8.9
12	王 12	9.2
按实际打分人数计平均分		8.89
去除一个最高分和一个最低分后的平均分		8.91

ئوتتۇرىچە نومۇرنى ھېسابلاش

=IF(ISERROR(ROUND(AVERAGE(D6: D17),2)), "", ROUND(AVERAGE(D6: D17),2))

ئەڭ يۇقىرى ۋە ئەڭ تۆۋەن نومۇرنى چىقىرىۋېتىپ ھېسابلاش

=IF(ISERROR(ROUND(TRIMMEAN(D6: D17,0.2),2)), "", ROUND(TRIMMEAN(D6: D17

تور بىلىملىرى

1. QQ ۋە 迅雷 ھونەر

يوللىغۇچى: بارولجى

سىز ئاۋۋال چىچ رىڭزنىڭ باش سۈرىتىگە مائوسنى ئەكىلىپ قاراپ بېقىڭ يورغان بەلگىلەر ئازمىكەن. ئەمدى بىز يۇرۇتۇش قىيىن بولغان چىچ چۈشۈرگۈچىنى يۇرۇتۇپ باقايلى رەسىمدىكىدەك



قاراق قىزىل رەڭدا بويالغان بەلگە يورۇپ بوپتۇ بۇنىڭ ئۈچۈن تور دىن ماتېرىيال چۈشۈرسىز ئېرىشكەن نومۇرىڭىز

1500گە يەتكەندە ئاندىن يورۇيدۇ دېمەك 1500گە چىقىرىش ئۈچۈن سىز ئازدېگەندە 3 ئاي كېتىدۇ بىز بىر

خىل ئۇسۇلنى سىناپ باقايلى ئاۋۋال چىچ نىڭ چۈشۈرگۈچىنى توردىن چۈشۈرۈڭ

چۈشۈرۈش ئادېرسى

ئەمدى چىچ نومۇرىڭىز بىلەن تىزىملىتىڭ چىچ رىڭىز ئوچۇق بولسا ئاپتوماتىك تىزىملىتىدۇ

تۆۋەندىكى ئادېرسقا كىرىپ

مائوسنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسىنى بېسىپ

使用超级旋风下载全都连接

دېگەن خەتنى بېسىڭ پاش مانا 10 سېكۇنتتلا 50نومۇرغا ئېرىشتىڭىز كۈندە پەقەت

50نومۇرلا بېرىدۇ

بۇنداق قىلغاندا 1ئاي ئىچىدە يورۇپ بولىدۇ

شۇنلېنىمۇ ھازىرقى ئۇسۇلدا مەشغۇلات قىلىشىڭىز دەرىجىڭىز تېزلا ئۆسىدۇ چۈشۈرۈش

سۈرئىتىمۇ تېز لىشىپ ماڭىدۇ

مېنىڭ شۇنلېيدىكى دەرىجەم



2. ADSL دا كۆپ كۆرۈلىدىغان خاتالىقلار ۋە ھەل قىلىش

يوللىغۇچى : ئىنتىل

تۆۋەندىكىلەرنىڭ تەرجىمىسىدە مەلۇم خاتالىقلار بولۇشى مۇمكىن ، شۇنداق بولسا خەنزۇچىدىكى ئۇسۇل بويىچە قىلغايىسىز .

600 مەشغۇلاتنىڭ ئېسىلىپ قېلىشى

*ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ .

601 ئۈنۈمسىز ئېغىز بايقالدى

*ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ .

The port is already open كۆرسىتىلگەن ئېغىز ئوچۇق

(指定的端口已打开) 602

ئۆلىنىشىدىكى com ئېغىزنى ھەرىكەتتىكى تور ئۆلىنىشى ياكى باشقا جەريان ئىشلىتىۋاتىدۇ ، com ئېغىزنى ئىشلىتىۋاتقان قوللىنىشچان پروگراممىدىن چېكىنىڭ .

ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ قايتىدىن قاچىلاڭ

603 چاقىرغۇچىنىڭ بۇففېرلاش رايونى بەك كىچىك

*ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ .

604 ناتوغرا ئۇچۇر كۆرسىتىلگەن

يىراقتىن زىيارەتلىنىۋاتقان خاتىرە دەپتەر بىلەن «تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» نىڭ سەپلىنىشى بىردەك بولماسلىقى مۇمكىن، ئالاقە ئۈسكۈنىسى ئۆزگەرتىلگەن بولسا يېڭى سەپلەنمىدىكى «تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» قا كاپالەتلىك قىلىڭ .

بۇغىز ئۇچۇرىنى **Cannot set port information(不能设置端口信息)605**

تەڭشەشكە بولىمىدى

يىراقتىن زىيارەتلىنىۋاتقان خاتىرە دەپتەر بىلەن «تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» نىڭ سەپلىنىشى بىردەك بولماسلىقى مۇمكىن، ئالاقە ئۈسكۈنىسى ئۆزگەرتىلگەن بولسا يېڭى سەپلەنمىدىكى «تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» قا كاپالەتلىك قىلىڭ. خاتالىق يەنىلا مەۋجۇت بولسا «تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» نى ئۆچۈرۈۋېتىپ قايتا قۇرۇڭ .
 ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ قايتىدىن قاچىلاڭ

The port is not كۆرسىتىلگەن ئېغىز ئۇلانمىغان

connected(指定的端口未连接) 606

ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ. ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ قايتىدىن قاچىلاڭ ھەمدە تور سىمى ۋە ADSL MODEM كاشلىسىنى تەكشۈرۈڭ .

607 ئۈنۈمسىز ھادىسە بايقالدى

ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ .

The device does not exist 608 كۆرسىتىلگەن ئۈسكۈنە مەۋجۇت ئەمەس

(指定的设备不存在)

يىراقتىن زىيارەتلىنىۋاتقان خاتىرە دەپتەر بىلەن «تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» نىڭ سەپلىنىشى بىردەك بولماسلىقى مۇمكىن، ئالاقە ئۈسكۈنىسى ئۆزگەرتىلگەن بولسا يېڭى

سەپلەنمىدىكى «تور ۋە نومۇر بۇرۇپ ئۇلاش» قا كاپالەتلىك قىلىش . خاتالىق يەنىلا مەۋجۇت بولسا «تور ۋە نومۇر بۇرۇپ ئۇلاش» نى ئۆچۈرۈۋېتىپ قايتا قۇرۇڭ .
 ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ قايتىدىن قاچىلاڭ

The device type does not exist 609 كۆرسىتىلگەن ئۈسكۈنە تىپى مەۋجۇت ئەمەس

exist (指定的设备类型不存在)

يىراقتىن زىيارەتلىنىۋاتقان خاتىرە دەپتەر بىلەن «تور ۋە نومۇر بۇرۇپ ئۇلاش» نىڭ سەپلىنىشى بىردەك بولماسلىقى مۇمكىن ، ئالاقە ئۈسكۈنىسى ئۆزگەرتىلگەن بولسا يېڭى سەپلەنمىدىكى «تور ۋە نومۇر بۇرۇپ ئۇلاش» قا كاپالەتلىك قىلىش . خاتالىق يەنىلا مەۋجۇت بولسا «تور ۋە نومۇر بۇرۇپ ئۇلاش» نى ئۆچۈرۈۋېتىپ قايتا قۇرۇڭ .
 ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ قايتىدىن قاچىلاڭ

610 كۆرسىتىلگەن بۇففىر رايونى ئۈنۈمسىز

ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش .

612 ۋە **611** كۆرسىتىلگەن يولنى ئىشلەتكىلى بولمايدۇ\ كۆرسىتىلگەن يول

تەقسىملەنمىگەن

The route is not available/612 The route is not allocated

(指定的路由不可用在)

تور سەپلىنىشى ناتوغرا بولۇشى مۇمكىن . كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش . خاتالىق يەنە مەۋجۇت بولسا **Windows 2000** نىڭ خاتالىق خاتىرىسىگە قاراڭ . ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ قايتىدىن قاچىلاڭ

613 كۆرسىتىلگەن پىرسى ئۈنۈمسىز

ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ .

614 ئىشلىتىشكە يېتەرلىك بۇففىر رايونى يوق

ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ . خاتالىق يەنە مەۋجۇت بولسا Windows 2000 نىڭ خاتالىق خاتىرىسىگە قاراڭ .

615 كۆرسىتىلگەن ئېغىز تېپىلمىدى

يىراقتىن زىيارەتلىنىۋاتقان خاتىرە دەپتەر بىلەن «تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» نىڭ سەپلىنىشى بىردەك بولماسلىقى مۇمكىن ، ئالاقە ئۈسكۈنىسى ئۆزگەرتىلگەن بولسا يېڭى سەپلەنمىدىكى «تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» قا كاپالەتلىك قىلىڭ .

616 بىماس ئىلتىماس ئېسىلىپ قېلىش

ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ .

617 مودېم ئۇلىنىشى ئۈزۈلگەن **The port or device is already**

disconnecting (调制解调器已经断开连接)

«تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» نىڭ ئۈزۈلىشىنى كۈتۈڭ . ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ قايتىدىن قاچىلاڭ ھەمدە تور سىمى ۋە ADSL MODEM كاشلىسىنى تەكشۈرۈڭ .

618 كۆرسىتىلگەن ئېغىز ئېچىلمىغان

ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ .

كۆرسىتىلگەن ئېغىز ئۇلانمىغان ADSL .سىگنال چىرىغى قەدەمداشمۇ يوق تەكشۈرۈڭ .

ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ .

620 ئېغىزنى بېكىتكىلى بولمىدى

تور سەپلىمىسى خاتا بولۇشى مۇمكىن ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ . خاتالىق يەنە مەۋجۇت بولسا Windows 2000 نىڭ خاتالىق خاتىرىسىگە قاراڭ .

321 تېلېفون دەپتېرنى ئاچقىلى بولمىدى

«تور ۋە نومۇر بۇرۇپ ئۇلاش» نى ئىشلىتىش ئورنى

`%systemroot%\system32\rast` قىسقۇچتىكى `rasphone.pbk` ھۆججەتتە. بۇ

ھۆججەتنىڭ مۇشۇ ئورۇندا ئىكەنلىكىنى جەزملەڭ. ئاندىن «تور ۋە نومۇر بۇرۇپ ئۇلاش»

نى قايتا قوزغىتىڭ. ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ Rast تور دېتاللىرىنى ۋە

RasPPPoE نى قايتىدىن قاچىلاڭ

622 سىستېما تېلېفون دەپتېرنى قوشالمىدى

«تور ۋە نومۇر بۇرۇپ ئۇلاش» نى ئىشلىتىش ئورنى

`%systemroot%\system32\rast` قىسقۇچتىكى `rasphone.pbk` ھۆججەتتە. بۇ

ھۆججەتنىڭ مۇشۇ ئورۇندا ئىكەنلىكىنى جەزملەڭ. ئاندىن «تور ۋە نومۇر بۇرۇپ ئۇلاش»

نى قايتا قوزغىتىڭ. ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ Rast تور دېتاللىرىنى ۋە

RasPPPoE نى قايتىدىن قاچىلاڭ

623 سىستېما بۇ ئۆلنىشتىكى تېلېفون دەپتېرنى تاپالمىدى

«تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» تېلېفون دەپتېرىگە ئورۇنلاشقان لېكىن كۆرسىتىلگەن ئۇلىنىش تۈرى تېپىلمىدى. باشقا پروگرامما «تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» نى ئىشلىتىۋاتقان شۇنداقلا «تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» نى خاتا ئىشلەتمىگەن بولمىسلا بۇ خاتالىق كۆرۈلمەسلىكى كېرەك. ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ Rast تور دېتاللىرىنى ۋە RasPPPoE نى قايتىدىن قاچىلاڭ

624 سىستېما تېلېفون دەپتېرى ھۆججىتىنى يېڭىلىيالمىدى

«تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» نى ئىشلىتىش ئورنى

rasphone.pbk %systemroot%\system32\rast ھۆججەتتە،

دىسكىنىڭ توشۇپ كەتمىگەنلىكىنى جەزملەڭ ھەمدە ھۆججەت ھوقۇقىنى ئۆزگەرتىڭ. ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ Rast تور دېتاللىرىنى ۋە RasPPPoE نى قايتىدىن قاچىلاڭ

625

تېلېفون دەپتېرى ھۆججىتى rasphone.pbk بۇزۇلغان بولۇشى مۇمكىن .

%systemroot%\system32\rast قىسقۇچتىكى مەزكۇر ھۆججەتنى ئۆچۈرۈۋېتىڭ ئاندىن

«تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» نى قايتا قوزغىتىپ يېڭى ھۆججەت قۇرۇڭ. ھەرقانداق

PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ Rast تور دېتاللىرىنى ۋە RasPPPoE نى قايتىدىن

قاچىلاڭ

626 ھەرپ بەلگە تىزىقىنى قوشقىلى بولىمىدى

ئىچكى خاتالىق يۈز بەرگەن، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ

ئۈنۈملۈك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ. خاتالىق يەنە مەۋجۇت بولسا Windows 2000

نىڭ خاتالىق خاتىرىسىگە قاراڭ .

627 ئاچقۇچ سۆزنى تاپقىلى بولىمىدى

«تور ۋە نومۇر بۇراپ ئۇلاش» سەپلەنمە ھۆججىتىدىن بىرىدە ئۈنۈمسىز ئۇچۇر بولۇشى مۇمكىن. ئەگەر Windows 2000 قوللىمايدىغان مودېم ئىشلىتىۋاتقان بولسىڭىز، قوللايدىغان مودېمنى ئىشلىتىشىڭىز كېرەك .

628 ئۇلىنىش تاقىۋېتىلدى

نومۇر بۇراپ ئۇلاش بولسا قايتا بۇراڭ، مۇشۇ ئۇچۇر داۋاملاشسا مودېمنىڭ دەسلەپكى سۈرئىتىنى كېمەيتىپ مودېمنىڭ ئالىي ئىقتىدارىنى تاقىۋېتىشكە. يەنە مەسىلە كۆرۈلسە سىستېما باشقۇرغۇچى بىلەن ئالاقىلىشىڭ .

629 خاتالىقى

ئادەتتە مودېم ۋە تور سېمى كاشلىسى (سۈپىتى) دىن بولىدۇ. تېلېفوننىڭ مۇداپىئە ئىقتىدارى ئوچۇق بولسا تاقىۋېتىپ سىناپ كۆرۈڭ .

ADSL MODEM 630 دا ئىنكاس يوق

ADSL ئۈسكۈنىلىرىنى تەكشۈرۈڭ .

631

قايتا بۇراپ كۆرۈڭ

633

ھەرقانداق PPPoE دېتالىنى پاكىز تازىلاپ قايتىدىن قاچىلاڭ ھەمدە تور سىمى ۋە

ADSL MODEM كاشلىسىنى تەكشۈرۈڭ .

638

قايتا بۇراپ بېقىڭ. كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ يېقىنقى تەڭشەلمىنىڭ ئۈنۈملۈك

بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ .

645

تور كارتىسىنى تەكشۈرۈڭ، پروگراممىسىنى قايتا قاچىلاڭ. سىستېما باشقۇرغۇچى بىلەن ئالاقىلىشىڭ .

650

تورسىمى، مودېملارنى تەكشۈرۈڭ، كومپيۇتېرنى قايتا قوزغىتىپ بېقىڭ، سىستېما باشقۇرغۇچى بىلەن ئالاقىلىشىڭ .

651

ADSL MODEM دا خاتالىق بار، قايتا بۇراپ ئۇچۇرغا دىققەت قىلىڭ. بىخەتەر ھالەتتە تەكشۈرۈڭ .

676

بىرازدىن كېيىن قايتا سىناڭ، تور ئۆلنىشىنى قايتا قۇرۇپ كۆرۈڭ، سىم يولىنى تەكشۈرۈڭ .

678

مودېم ياكى تور سىمىدا مەسىلە بار، تور ئۆلنىشىنى قايتا قۇرۇپ كۆرۈڭ، سىم يولىنى تەكشۈرۈڭ .

679

مودېم ياكى باشقا تور ئۈسكۈنىسىدە مەسىلە بار .

680

مودېمغا تور سىمىنىڭ ئۆلنىشىنى تەكشۈرۈڭ .

691

ئىشلەتكۈچى نامى ياكى پارولى خاتا، ئۆلنىشىنى قايتا قۇرسىڭىز ياكى قايتا قوزغاتسىڭىزمۇ ئوڭشالمىسا تور تەمىنلىگۈچىنى ئىزدەڭ .

718

ADSL ISP مۇلازىمەت ئۈسكۈنىسىنىڭ مەسلىسى ، سەل ساقلاڭ ، قايتا بۇراڭ .

720

يىراقتىكى كومپيۇتېر بىلەن بولغان PPP تور كونترول كېلىشىمىدىكى بىردەك ئەمەس .
بارلىق تور دېتاللىرىنى (تەڭشەلمىنى) ئۆچۈرۈپ تورنى قايتا قاچىلاڭ (تەڭشەڭ)

734

PPP ئۇلىنىش كېلىشىمى ئۈزۈلگەن . بارلىق تور دېتاللىرىنى (تەڭشەلمىنى) (ئۆچۈرۈپ
تورنى قايتا قاچىلاڭ (تەڭشەڭ) .

738

ADSL ISP مۇلازىمەت كاشلىسى ، IP ئابونتلىرى كۆپ . سەل تۇرۇپ قايتا بۇراڭ .

769

网上邻居 گە مائۇسنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسىنى بېسىپ خاسلىقى (属性) نى تاللاڭ
ئاندىن كۆزىنىڭ يەرلىك ئۇلىنىش (本地连接) گە ئوڭ كۇنۇپكىنى بېسىپ
قوزغىتىش (启用) نى تاللاڭ .

ياكى تور ئۇلىنىشىنى قايتا قۇرۇڭ .

797

ADSL MODEM نى تاپالمىغان ، مەنبە ، پەي سىم ، تور خاسلىقى دېگەنلەرنى

تەكشۈرۈڭ . بارلىق تور دېتاللىرىنى (تەڭشەلمىنى) ئۆچۈرۈپ تورنى قايتا قاچىلاڭ
(تەڭشەڭ) .

مۇندەرىجىگە قايتىش